TUERCA INSERTO REMACHABLE ACERO BICROMATIZADO

Imagen 1

Imagen 2

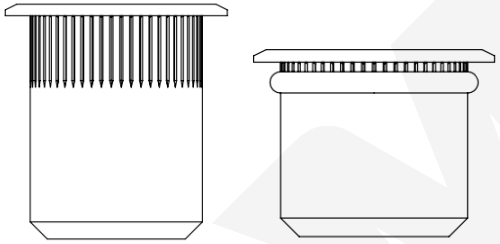

Descripción del producto.

Aproximadamente el doble de fuertes que las tuercas de remache de aluminio , estas tuercas de remache de acero están recubiertas de acero bicromatizado para resistir la corrosión . Un cuerpo acanalado mantiene la tuerca en su lugar para que no gire al apretar un tornillo. También conocidos como insertos ciegos , se pueden instalar cuando se tiene acceso a un solo lado del material. Instálelo en un orificio taladrado con una herramienta para remaches . La herramienta colapsa la tuerca, creando una brida trasera que sujeta la tuerca al material. La longitud se mide desde debajo de la brida. La longitud instalada es la longitud máxima del cañón cuando instalado.

Especificaciones técnicas

Medida	Paso de Rosca
M3	M3 X 0.5
M4	M4 X 0.7
M5	M5 X 0.8
M6	M6 X 1.0
M8	M8 X 1.25
M10	M10 X 1.5
M12	M12 X 1.75



Material.

Acero Galvanizado

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, NO APLICA GARANTÍA

© 2022 Mayzap Tornillos y más